


Uniline Retrofit Lysrörsinsats

Uniline är en komplett utbytbar ljuskälla/armatur som passar utmärkt att installera i befintliga lysrörsarmaturer. Används i alla armaturer som är avsedda för lysrör. Finns komplett med armatur.

Ljuskällan är CE-märkt och uppfyller krav enligt IEC/EN 62471.

*Armatur med bländskyddat
akrylglas och pulverlackat
plåtchassi*

Enkel utbytbar ljuskälla

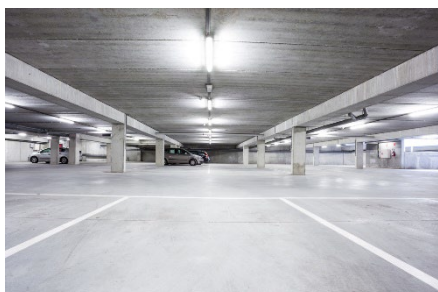

- Ljuskällan har 100% spårbarhet
 - Passar utmärkt för befintliga armaturer
 - 5 års garanti THD 15%
 - Flimmerfri
 - Brinntid 100 000 timmar L70
 - 105° spridningsvinkel
 - Kvicksilverfri
 - Verkningsgrad (PF) 0.97
 - Överspänningskyddad
 - DIMBAR, DALI
 - 3 tim självtest NÖDbelysning,
 - Plug&Play PIR/Micro sensor
 - Justerbar färg temp 3000 el 4000 K
 - Justerbar wattstyrka
 - Spänning 220-240v
 - Frekvens 50-60 Hz
 - IP 44
 - IK 07
- 5*2,5mm dubbel kabelgenomföring

	Art-nummer	Längd (mm)	Watt switch	Ljusflöde (lm)	Ljusutbyte (lm/w)	CRI	Färg-temperatur
Stomme och insats	UL600	600	11/13/16/20 w	1430-2600	140	>80	3000/4000 K
Stomme och insats	UL1200	1200	23/29/35/40 w	3220-5600			
Stomme och insats*	UL1500	1500	26/33/40/74 w	3640-6580			
Nödbatteri	ULEMK						
Insats IP 44 600mm	ULGT600	600					
Insats IP44 1200mm	ULGT1200	1200					
Microsensor clips	ULMICRO						
Microsensor insats	ULMicro2						
PIR sensor Uniline	ULPIR						
Svärmsensor Uniline	ULSWARM						

*=Beställningsvara