


PRODUKTBLAD


LED Bellatrix Industriarmatur

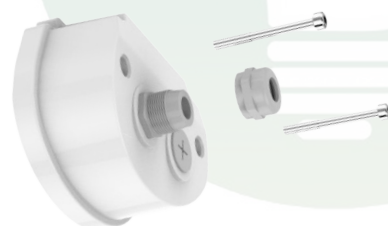

Kopplingsbar för att underlätta och kraftigt minska installationstiden.
Framtagen för Svensk industri.
Kan monteras på lina eller direkt i tak.

Ljuskällan är CE-märkt och uppfyller krav enligt IEC/EN 62471.

- Ljuskällan har 100% spårbarhet
- 5 års garanti THD 15%
- Brinntid 55 000 timmar (12 år) enligt L70
100 000 timmar (24 år) enligt L50
- 120° spridningsvinkel
- Kvicksilverfri
- IP 65
- Verkningsgrad (PF) 0.97
- Överspänningsskyddad till 6 KV
- Frekvens 50-60 Hz

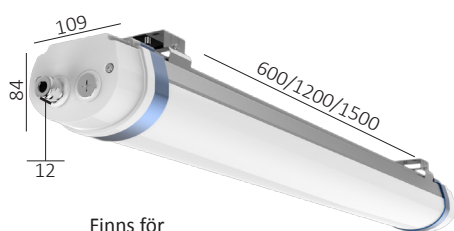

Finns för
5 och 7 ledad genomföring



Art-nummer	längd (mm)	LED Effekt	Ljusflöde (lm)	LED Source	Ljusutbyte (lm/w)	CRI	Färg- temperatur	Glas
BET21604040FR	600	40 w	6 000	2 835	150	80/90/95	4 000 K	Frostat
BET21124040FR	1 200	40 w	6 000					
BET21156040FR	1 500	60 w	9 000					
BET21158040FR	1 500	80 w	12 000					