


# PRODUKTBLAD

## LED Lysrör Lupus T5 (T6) Retrofit

LED Lysrör Lupus T5 är avsedd för retrofit ersättning av traditionella lysrör i befintliga armaturer. Fungerar med magnetisk ballast eller 230 volt direkt. Används i alla armaturer som är avsedda för lysrör.

Ljuskällan är CE-märkt och uppfyller krav enligt IEC/EN 62471.

- Ljuskällan har 100% spårbarhet
- Passar utmärkt för befintliga armaturer
- 5 års garanti THD 15%
- Flimmerfri
- Brinntid 55 000 timmar (12år) enligt L70
- 120° spridningsvinkel
- Kvicksilverfri
- Verkningsgrad (PF) 0.97
- Överspänningsskyddad
- KNX, DALI, NÖDBELYSNING, DIMBAR
- Spänning 100-270
- Frekvens 50-60 Hz
- Ø 22 mm

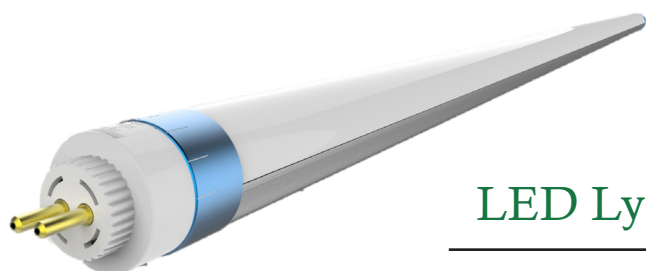

### LED Lysrör Lupus T5 (T6) Retrofit



55 000 h



5 års garanti



87 %  
Besparing



12 år (baserat  
på 12h/dygn)

| Art-nummer   | Längd (mm) | LED  | Motsvarar (Traditionella Lysrör) | Ljusflöde (lm) | Ljusutbyte (lm/w) | CRI      | Färg-temperatur | Glas    |
|--------------|------------|------|----------------------------------|----------------|-------------------|----------|-----------------|---------|
| LUT6601130FR | 549        | 9 w  | 14 w                             | 1440           | 160               | 80/90/95 | 3000 K          | Frostat |
| LUT6122030FR | 1149       | 18 w | 28 w                             | 2880           |                   |          |                 |         |
| LUT6152430FR | 1449       | 24 w | 49 w (2-4 meter)                 | 3840           |                   |          |                 |         |
| LUT6601140FR | 549        | 9 w  | 14 w                             | 1530           | 170               | 4000 K   |                 |         |
| LUT6122040FR | 1149       | 18 w | 28 w                             | 3060           |                   |          |                 |         |
| LUT6152440FR | 1449       | 24 w | 49 w (2-4 meter)                 | 4080           |                   |          |                 |         |