

# PRODUKTBLAD


## LED Lysrör Lupus T5 (T6) Retrofit



LED Lysrör Lupus T5 är avsedd för retrofit ersättning av traditionella lysrör i befintliga armaturer. Fungerar med magnetisk ballast eller 230 volt direkt. Används i alla armaturer som är avsedda för lysrör.

Ljuskällan är CE-märkt och uppfyller krav enligt IEC/EN 62471.

- Ljuskällan har 100% spårbarhet
- Passar utmärkt för befintliga armaturer
- 5 års garanti THD 15%
- One side power
- Brinntid 55 000 timmar (12år) enligt L70
- 120° spridningsvinkel
- Kvicksilverfri
- Verkningsgrad (PF) 0.97
- Överspänningsskyddad
- KNX, DALI, NÖDBELYSNING, DIMBAR
- Spänning 100-270
- Frekvens 50-60 Hz
- Ø 22 mm

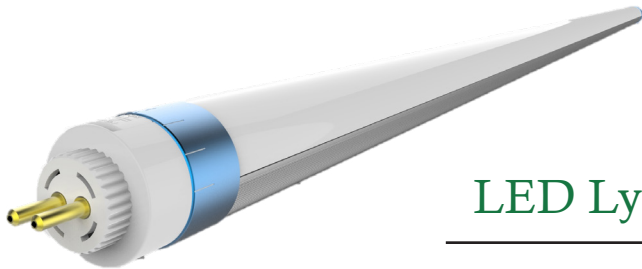

### LED Lysrör Lupus T5 (T6) Retrofit



55 000 h



5 års garanti



87 %  
Besparing



12 år (baserat  
på 12h/dygn)

Art-nummer	Längd (mm)	LED	Motsvarar (Traditionella Lysrör)	Ljusflöde (lm)	Ljusutbyte (lm/w)	CRI	Färg-temperatur	Glas
LUT6601130FR	549	11 w	14 w	1540/1760	140/160	80/90/95	3000 K	Frostat
LUT6122030FR	1149	20 w	28 w	2800/3200				
LUT6152430FR	1449	24 w	49 w (2-4 meter)	3360/3840				
LUT6153030FR	1449	30 w	49 w (6-8 meter)	4200/4800	140/160	80/90/95	4000 K	
LUT6601140FR	549	11 w	14 w	1540/1760				
LUT6122040FR	1149	20 w	28 w	2800/3200				
LUT6152440FR	1449	24 w	49 w (2-4 meter)	3360/3840				
LUT6153040FR	1449	30 w	49 w (6-8 meter)	4200/4800				