


PRODUKTBLAD

LED Lysrör Orion Microsensor T8 Retrofit

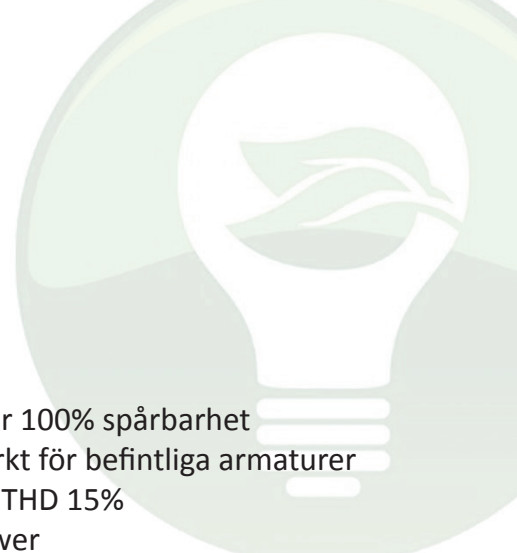

LED Lysrör Orion T8 är avsedd för retrofit ersättning av traditionella lysrör i befintliga armaturer. Med inbyggd närvarostyrning i lysröret. Perfekt i källargångar och garage.


Finns med olika funktioner:

- 2 steg 100% - 30 sek 20%
- 3 steg 100% - 1 min 20% - 30 sek 0%


Fungerar med Magnetisk ballast eller 230 volt direkt. Används i alla armaturer som är avsedda för lysrör.

Ljuskällan är CE-märkt och uppfyller krav enligt IEC/EN 62471.


- Ljuskällan har 100% spårbarhet
- Passar utmärkt för befintliga armaturer
- 5 års garanti THD 15%
- One side Power
- Brinntid 55 000 timmar (12år) enligt L70
- 120° spridningsvinkel
- Kvicksilverfri
- Verkningsgrad (PF) 0.97
- Överspänningskyddad
- Spänning 100-270V
- Frekvens 50-60 Hz



Ingen rörelse upptäckt, Lampan håller en konstant låg ljusnivå.



När rörelse upptäcks lyser lampan upp till full ljusstyrka.



Efter en specifierad tid sänks ljusstyrkan till bestämd ljusnivå om ingen ytterligare rörelse upptäcks.



LED Lysrör Orion T8 Retrofit



55 000 h



5 års garanti



87 %
Besparing



12 år (baserat på 12h/dygn)

Art-nummer	Längd (mm)/ Funktion	LED	Motsvarar (Traditionella Lysrör)	Ljusflöde (lm)	Ljusutbyte (lm/w)	CRI	Färg- temperatur	Glas
ORT86011402SFR	600/2-steg	11 w	18 w	1540/1760	140/160	80/90/95	4000 K	Frostat
ORT86011403SFR	600/3-steg							
ORT89017402SFR	900/2-steg	17 w	30 w	2380/2720				
ORT89017403SFR	900/3-steg							
ORT81220402SFR	1200/2-steg	20 w	36 w	2800/3200				
ORT81220403SFR	1200/3-steg							
ORT81524402SFR	1500/2-steg	24 w	58 w (2-4 meter)	3360/3840				
ORT81524403SFR	1500/3-steg							
ORT81530402SFR	1500/2-steg	30 w	58 w (6-10 meter)	4200/4800				
ORT81530403SFR	1500/3-steg							

Miljöbelysning Sweden AB

08-120 039 80 | info@miljobelysning.nu | www.miljobelysning.nu