

LED Panel Nova




Ledpaneler är ett modernt och snyggt sätt att skapa ljus och harmoni i innertak. Ledpaneler ger ett ljust och fräscht intryck. Tack vare den 55 000 timmars långa livslängden på LED-panelerna ger de en god ekonomi.

Passar utmärkt att fälla in i befintliga innertak och ersätta bland annat gamla lysrörsarmaturer.

Rekommenderad installationshöjd 2-6 meter. Bygger endast 1,5 cm. Dimringsbara även för DALI.

Energiförbrukningen minskas med minst 50% jämfört med ersättningsbara ljuskällor. Håller ca. 20 år beroende på antalet drifttimmar per dygn. Ljuskällan är CE-märkt och uppfyller krav enligt IEC/ EN 62471.

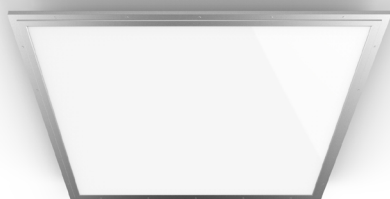

- Stora energibesparingar (upp till 50%)
- Enkelt byte
- Ljuskällan har 100% spårbarhet
- 5 års garanti
- Stor sortering på storlekar
- Brinntid 55 000 timmar (12 år) enligt L70
- Mycket låg värmealstring
- Kvicksilverfri
- Verkningsgrad (PF) 0.97
- IP20 , IK05



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata

Art-nummer	LED	Ljusflöde (lm)	Ljusutbyte (lm/w)	CRI	Färgtemperatur	Mått (mm)
PAN10W1830RD	10 w	1 200	120	80	3000K	180
PAN15W2430RD	15 w	1 800	120	80	3000K	240
PAN40W606030	40 w	4 800	120	80	3000K	600 × 600
PAN40W606040	40 w	4 800	120	80	4000K	600 × 600
PANFRAME6060	Ram till Panel Nova 600 × 600, vit					