

# PRODUKTBLAD

## Phoenix LED 2D

Phoenix LED 2D är avsedd för ersättning av lågenergilampor såsom cirkulärlysrör, fjärilslampa och stavlampor. Dvs här är det möjligt att behålla befintligt armaturhus speciellt i lite nyare armaturer. Ljuskällan är CE-märkt och uppfyller krav enligt IEC/EN 62471.

- Stora energibesparingar
- Ersätter de flesta ljuskällor
- Ljuskällan har 100% spårbarhet
- 5 års garanti
- Brinntid 100 000 timmar L70
- CRI 80, 140 l/watt

### Phoenix Pride LED 2D med inbyggd sensor och närvarostyrning

- Inbyggd sensor med multipla funktioner
- Närvarostyrning från 3-10 meter
- Grundljus 0-30%
- Skymningsrelä
- Kan kompletteras med nödljus. Vid strömbortfall är lampan tänd i 3 timmar



Nödbelysningsbatteri



Samtliga ljuskällor levereras med ny 2D-sockel

## Phoenix LED 2D




100 000 h



5 års garanti



80 %  
Besparing

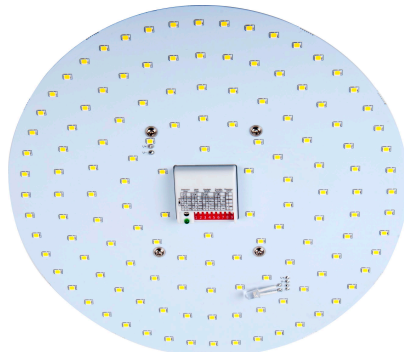

Namn	Art nr	E-nummer	Motsvarar	Diam	Sensor	Nödbelys	Ljusflöde
PHO82D30KL2P	Phoenix 8 w 2D 3K 2-pin	82 929 06	16-28 watt	150 mm	-	-	1040
PHO82D30KL4P	Phoenix 8 w 2D 3K 4-pin	82 929 08	16-28 watt	150 mm	-	-	1040
PHO82D40KL2P	Phoenix 8 w 2D 4K 2-pin		16-28 watt	150 mm	-	-	1040
PHO82D40KL4P	Phoenix 8 w 2D 4K 4-pin	82 929 08	16-28 watt	150 mm	-	-	1040
PHO122D30KL2P	Phoenix 12 w 2D 3K 2-pin	82 929 09	28-40 watt	180 mm	-	-	1560
PHO122D30KL4P	Phoenix 12 w 2D 3K 4-pin	82 929 10	28-40 watt	180 mm	-	-	1560
PHO122D40KL4P	Phoenix 12 w 2D 4K 4-pin		28-40 watt	180 mm	-	-	1560
PHO162D30KL4P	Phoenix 16 w 2D 3K 4-pin		40-55 watt	250 mm	-	-	2080
PHP122D30KL4P	Phoenix P 12w 2D sensor 3K 4-pin	82 941 75	28-40 watt	180 mm	ja	ja	1560
PHP162D30KL4PR	Phoenix P 16w 2D sensor 3K 4-pin		40-55 watt	250 mm	ja	ja	2080
PHP82D30KL4P	Phoenix P 8 w 2D sensor 3K 4-pin		16-28 watt	150 mm	ja	ja	1040
EMCBAT2	Nödbatteri till 8/12/16 watt 2D						