


# PRODUKTBLAD

## LED Cassiopeia Plus - med bländskydd

LED Cassiopeia Plus är avsedd för retrofit ersättning av traditionella ljuskällor som kvicksilver-, natrium-, och metallhalogenlampor. Genom lampans riktade nedåtljus minimeras bländningsrisk. Ljuskällan kan användas i befintliga armaturer med E27- eller E40-sockel. Fungerar med magnetisk ballast eller 230 volt direkt.

Ljuskällan är CE-märkt och uppfyller krav enligt IEC/EN 62471.

- Stora energibesparingar (upp till 87% mot Mcy/HQL)
- Enkelt byte
- Ljuskällan har 100% spårbarhet
- Passar utmärkt för befintliga armaturer med E27- och E40-sockel
- 5 års garanti
- Brinntid 55 000 timmar (12 år) enligt L70
- Mycket låg värmealstring
- Kvicksilverfri
- Verkningsgrad (PF) 0.97
- Överspänningsskydd 4 KV
- IP64

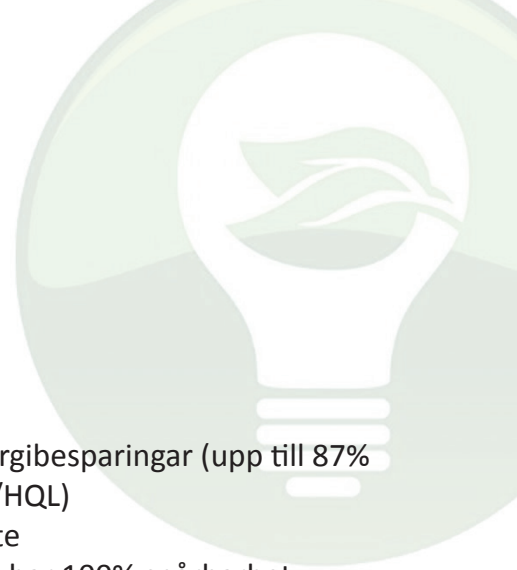

### LED Cassiopeia Plus



55 000 h





5 års garanti



87 %  
Besparing



12 år (baserat  
på 12h/dygn)



Art-nummer	LED	Motsvarar (HQL/SON)	Sockel	Ljusflöde (lm)	Ljusutbyte (lm/w)	CRI	Färg-temperatur	Passande armatur
CAP19E2730KL	19 w	80 w/ 50 w	E27	2280	120	85	3000 K	Fasad/innergårdar Armaturer från 1,5-3 m
CAP19E2740KL				4000 K				
CAP24E2730KL	24 w	125 w/ 70 w		2880			3000 K	Gator/parkeringar Armaturer från 4-6 m
CAP24E2740KL				4000 K				
E40AD	Adapter från E27 till E40							